

Spleisser für Filamentgarne Heberlein® AirSplicer-POY Designschutz angemeldet

Der leichteste automatische Spleisser zum Verbinden von POY
beim Falschzwirn-Texturieren

Der neue kompakte Spleisser sorgt für kurze, knotenfreie Verbindungen ohne abstehende Fadenenden. Die eingebaute Spleiss-Automatik garantiert höchste Reproduzierbarkeit.

Für alle POY Multifilamentgarne bis 500 dtex.

Niedriges Gewicht. Nur 480 g!

Einfache Handhabung und ergonomisches Design.

Lange Lebensdauer dank robuster, schlag- und fallgeschützter Konstruktion.

Zuverlässig und wartungsarm. Keine Reparaturen oder Messerwechsel erforderlich.

Höchste Spleissfestigkeit.

Verbesserter Maschinennutzeffekt durch hohe Transferrate, je nach Garn 95 - 100 %.



Unser Produktsortiment


Friktionsscheiben
Friktionsaggregate
Lagerungen, Rollen und Walzen
Luftdüsen
Saug-, Schneid- und Spleisseinheiten
Spindeln

Certified Quality ISO 9001-2000

Spleisser für Filamentgarne

Heberlein® AirSplicer-POY Designschutz angemeldet

Einsatzbereich

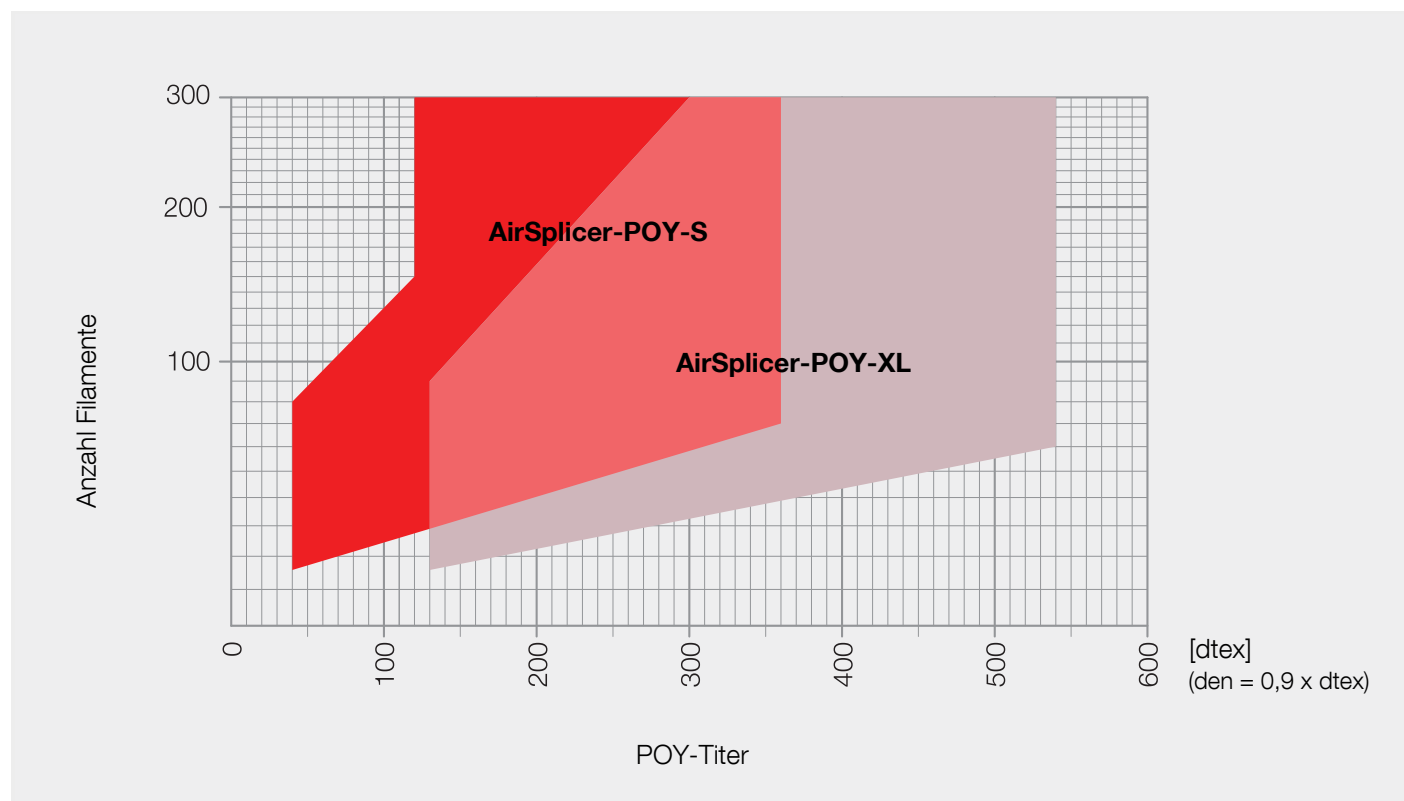

Trilobal, bright, Supermicro (< 0,7 dpf) nur in Rücksprache. Nicht für Aramide, Glas, Kohlefasern, Metall.

Anforderungen an die Druckluft

Überdruck:	2,5 – 4 bar
Max. Restölgehalt:	0,1 mg/m ³
Max. Reststaubgehalt:	Partikelgrösse 1 µm Partikeldichte 1 mg/m ³
Max. Restwassergehalt:	Restwasser 7,732 g/m ³ Drucktaupunkt + 7 °C

Masse und Gewicht

Abmessungen (LxBxH)	210 x 62 x 78 mm
Gewicht	480 g
Luftanschluss	Steckverbindung für Schlauch DN8

CE-Konformität

98/37/EG, 97/23/EG